



BIEN PROTÉGER, TOUT SIMPLEMENT

Platelage de circulation sur toiture fragile

Les platelages de circulation MADY ont été développés pour améliorer la sécurité des opérateurs, en particulier sur les toitures en fibrociment.


Leur structure perforée et emboutie garantit une très bonne adhérence, et permet d'épouser les ondulations de la tôle. L'installation des platelages est simple et rapide grâce à leur faible poids.

Le kit est composé de :

- 2 platelages lg. 3,15m
- 4 éclisses de raccordement
- 4 butées de sécurité (fixations non fournies).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alliage d'aluminium 5754
- Longueur 3150mm
- Largeur 510mm
- Hauteur 55,5mm
- Poids 15,4kg
- Limite de pente admissible : 40%
- Charge maximale de service : 100kg pour une portée de 2.25m

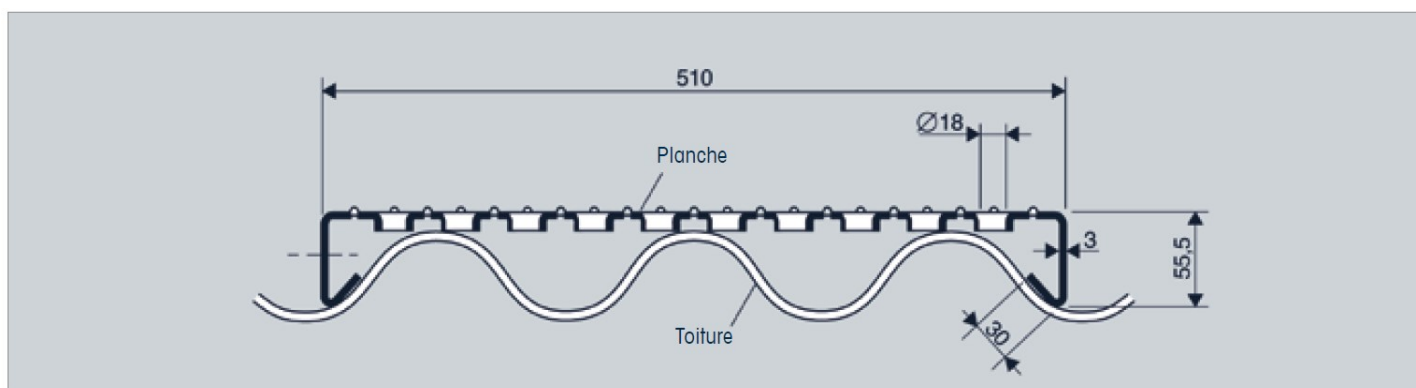

Dispositif venant en complément et non en remplacement des autres matériels de sécurité prévus par le décret du 08/01/1965 (casques, filets, garde-corps...).

