


## Ancrage mobile autoportant

L'ancrage mobile autoportant (ou ancrage à corps mort) offre une solution de protection temporaire pour des interventions ponctuelles sur les terrasses techniques (maintenance, entretien, etc.).

Sa conception lui permet de sécuriser **2 opérateurs simultanément**, et ne nécessite **aucun perçage de l'étanchéité**.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour des surfaces en **bitume, membrane PVC ou béton** (inclinaison 5° maxi)
- **Poids réparti** de façon optimale sur la toiture
- Conçu pour être manutentionné par un opérateur (poids d'un élément 28 kg max)
- Jusqu'à **2 opérateurs** simultanément
- Structure et ancrage en acier galvanisé / 12 contrepoids en caoutchouc
- Poids total : 430 kg (+/- 2 kg)
- Conforme à la norme EN 795 : 2012 - Classe E
- Réf: 004418

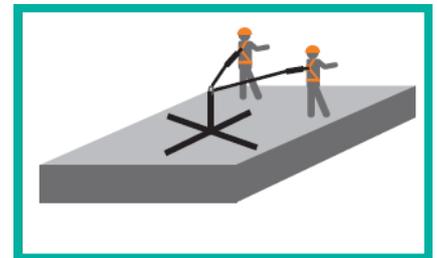

Pour 2 opérateurs

