



## Ligne de vie temporaire

Cette ligne de vie est conçue pour des interventions courtes, elle s'installe **facilement** et **rapidement** grâce à ses **connecteurs automatiques** à tourillon.

Elle est **réglable jusqu'à 20m** et peut supporter jusqu'à **3 utilisateurs simultanément** sans point d'ancrage intermédiaire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur réglable jusqu'à 20m
- Jusqu'à 3 utilisateurs sans point d'ancrage intermédiaire
- Equipée de 2 connecteurs automatique à tourillon
- Norme EN 795 - Classe B
- Réf. 002022

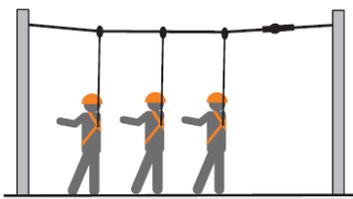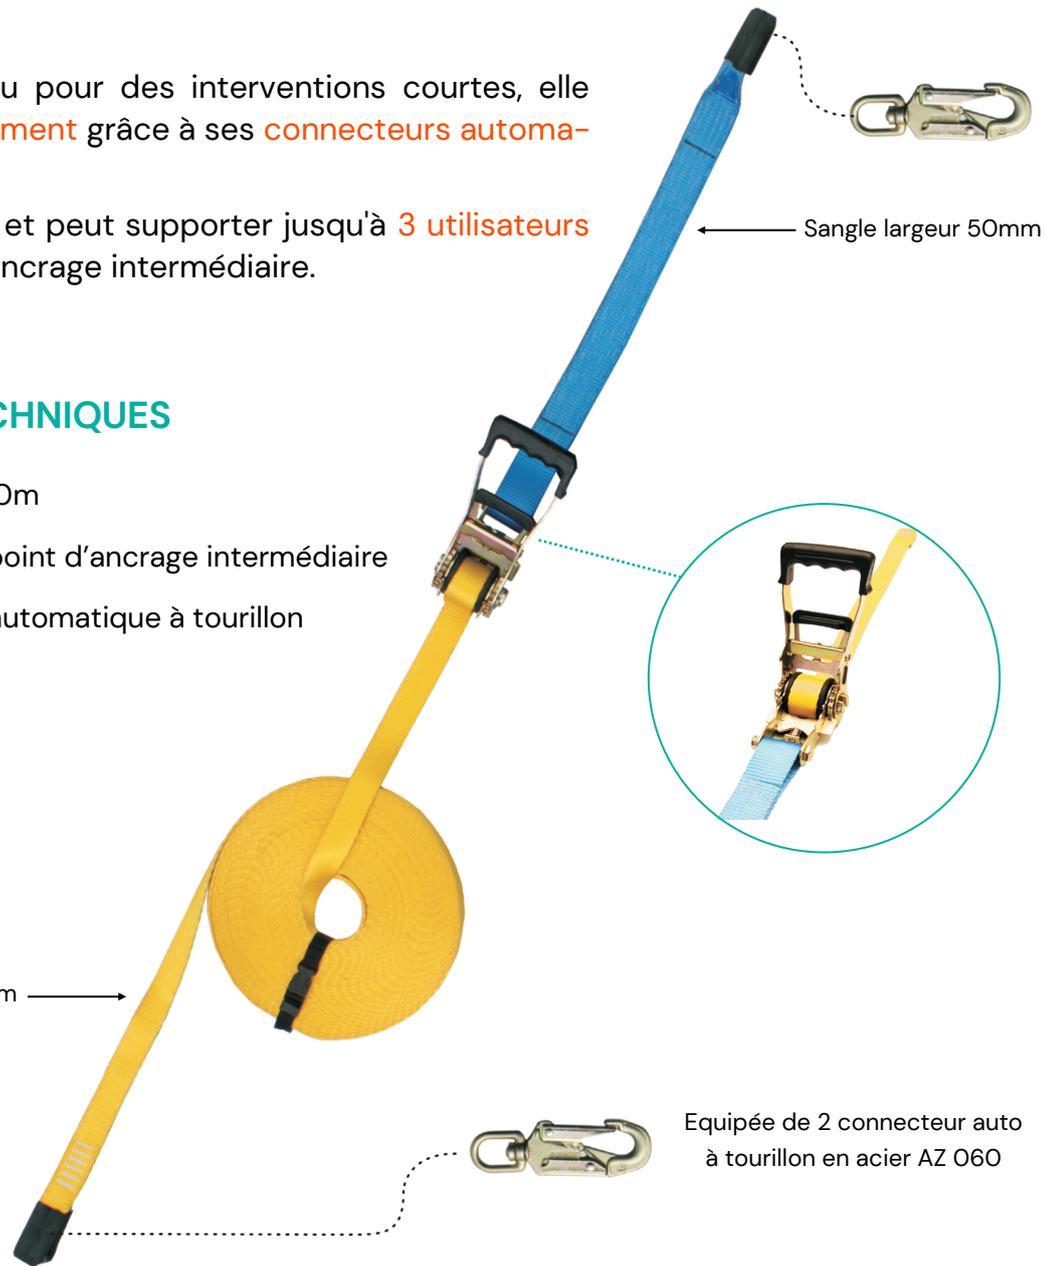

Jusqu'à 3 utilisateurs simultanément

**IMPORTANT** : Les points de construction fixes doivent se trouver à la même hauteur et avoir une résistance statique minimale de :

- 18 kN pour une personne
- 20 kN pour 2 personnes
- 20 kN pour 3 personnes



Livrée avec son sac de rangement